



# AZIMUT




# AZIMUT

Le attrezzature della serie AZIMUT fornite dalla TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A. sono dei minicostipatori a caricamento posteriore, con scarico per ribaltamento della vasca, dotato di sistema di compattazione del tipo a monopala articolata, composto da una pala con movimento rotatorio e da una slitta che scorre su guide rettilinee. Nella parte posteriore dell'attrezzatura è installato in posizione centrale il sistema di presa, sollevamento e svuotamento dei cassonetti (opzionale) con eventuale agevolatore di carico. L'attrezzatura è rispondente alla direttiva macchine 2006/42/CE ed è certificata da ente notificato esterno.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI	AZIMUT 6	AZIMUT 8	AZIMUT 10
Volume del cassone (mc)	5,5	8	10
Massa totale a terra (kg)	Da 3500 a 5200	Da 5000 a 8000	Da 7000 a 10000
Sistema di compattazione	Monopala articolata		
Ciclo di compattazione	Manuale / automatico / sincronizzato		
Rapporto di compattazione regolabile	Da 1:1 a 4:1		
Sistema di scarico	Per ribaltamento del cassone		
Scarico in compattatori di maggiori dimensioni	●	●	●
Telecamera posteriore ad infrarossi con monitor a colori in cabina	●	●	●
Faro posteriore a luce bianca a LED	●	●	●
Dispositivo voltacassonetti a doppia rotazione	○	○	○
Faro lampeggiante a luce gialla a LED	●	●	●
Sistema di identificazione del cassonetto	○	○	○
Sistema di gestione satellitare Merlo Mobility	○	○	○
Dispositivo di pesatura del carico	○	○	○
Pedane posteriori per operatori	○	○	○
Agevolatore di carico posteriore	○	○	○
Cassone in INOX	-	○	-
Cassone in ALLUMINIO	○	-	-
Versione IBRIDA	○	○	-

● di serie ○ a richiesta

## Ciclo di compattazione con monopala articolata

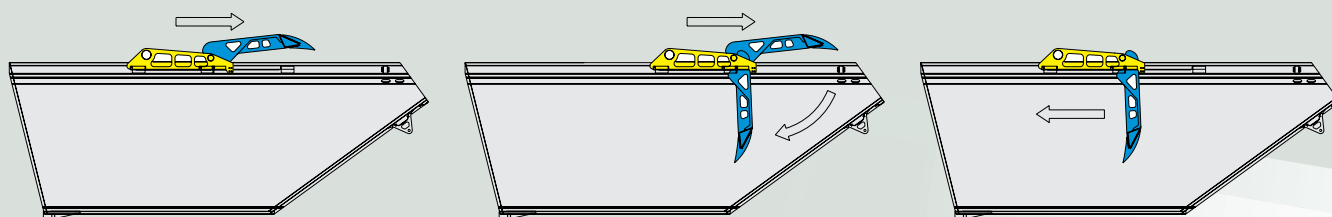

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 45001 =  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A.

Via Valle Grana, 58 - 12010 S. Rocco di Bernezzo (Cn) - Italia

Tel. +39 0171 85 70 23 - Fax +39 0171 68 41 01

info@tecnoindustrie.com - tecnoindustriemerlo.securemail@pec.it